



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.06.2021

м. Полтава

№ 455

Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702034 Гадяч – Миргород на ділянці км50+300-км59+300 Миргородського району Полтавської області”


Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, абзацу 2 пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, враховуючи експертний звіт ТОВ „Науково-виробниче підприємство „Міжрегіональна будівельна експертиза” від 01.02.2021 р. № 0003-21Е за робочим проектом „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702034 Гадяч – Миргород на ділянці км50+300-км59+300 Миргородського району Полтавської області”:

Затвердити робочий проект „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702034 Гадяч – Миргород на ділянці км50+300-км59+300 Миргородського району Полтавської області” з такими техніко-економічними показниками:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
2	Категорія дороги:	IV	
3	Розрахункова швидкість	км/год	90
4	Довжина ділянки будівництва	км	9,00

1	2	3	4
5	Ширина проїзної частини	м	6,0
6	Кількість смуг руху (в обох напрямках)	смуг	2
7	Площа асфальтобетонного покриття дороги:	м ²	65396,3
	- проїзної частини	м ²	63641,1
	- з'їздів в межах радіусів	м ²	1755,2
8	Максимальний поздовжній похил	‰	54
9	Ухил поперечного профілю проїзної частини	‰	25
10	Мінімальний радіус кривої у плані	м	300
11	Матеріал покриття проїзної частини	АБСБМПДр.А.НП	
12	Розрахунковий модуль пружності дорожнього одягу	МПа	257
13	Кількість водопропускних труб		
	- діаметром 1,0 м	шт.	2
	- діаметром 0,6 м	шт.	1
14	Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 29 січня 2021 р. складає:	тис. грн	163316,421
	в т. ч. - будівельні роботи	тис. грн	131357,425
	- устаткування	тис. грн	0,000
	- інші витрати	тис. грн	31958,996

Голова

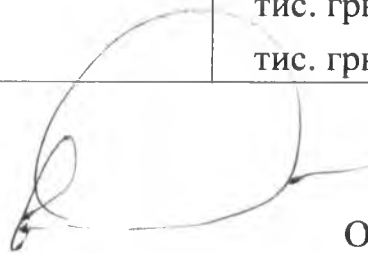

О.СИНЕГУБОВ